



IBIX
GmbH

IBIX 25 H2O

INNOVATIVES FEINSTRAHLSYSTEM

Die IBIX 25 H2O verfügt über einen **zweifachen Funktionsmodus**: Trockenstrahl oder Niederdruckzerstäubung mit einer Mischung aus Wasser und Strahlmittel. Die Vermischung mit Wasser erfolgt direkt an der Düse, wodurch der Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert wird. Die Verwendung von Wasser garantiert eine nahezu vollständige Staubbinding und ist ideal für Arbeiten in Umgebungen, in denen die Staubbelastung reduziert werden muss.

TRANSPORTABEL

DRUCK REGULIERUNG

von 0,2 bis 7,5 bar

KAPAZITÄT

25 Liter

DRUCKLUFT VERSORGUNG

Empfohlene Anforderung
1500 l/min (53 cfm)

STRAHLMITTEL REGULIERUNG

Stellschraube

FUNKTIONALITÄT

Sowohl trocken als auch
mit Wasser

ABMESSUNGEN


Max. Höhe: 990 mm
Max. Breite: 320 mm
Länge: 426 mm
Gewicht (leer): ca. 38 kg

STANDARD DÜSE

Ø int. 5,5 mm zylindrisch

TSTRAHLSCHLAUCH + SCHUTZMANTEL

10 Meter (Möglichkeit der
Verlängerung um weitere 10 Meter)

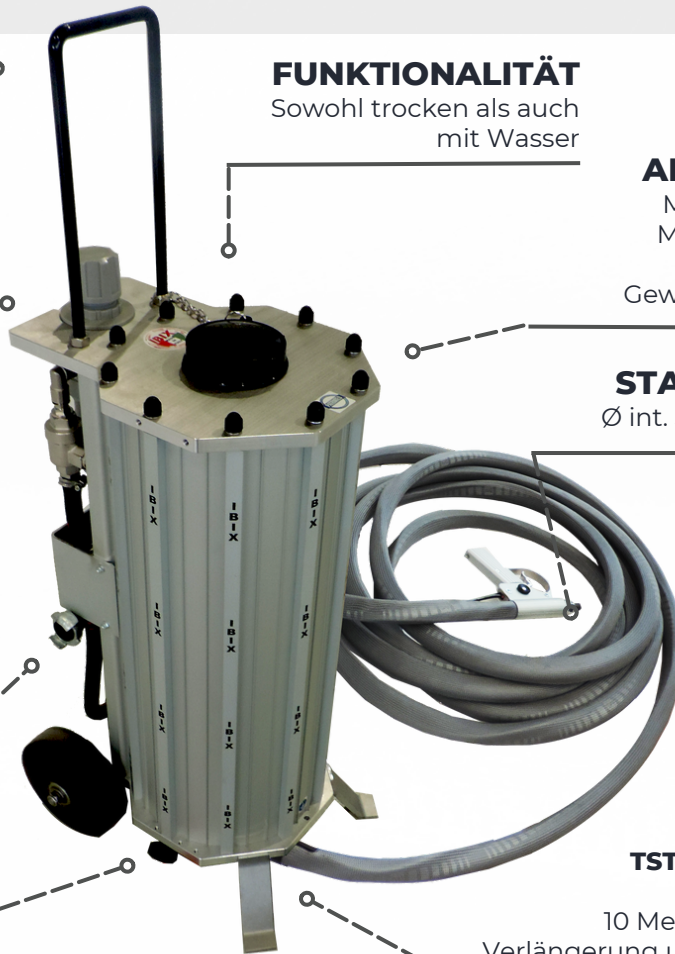



IBIX
GmbH

ZUBEHÖR



DÜSENBOX

1 zyl. Düse 4,5 mm - 1 zyl. Düse 7 mm
1 Vent. Düse 4 mm - 1 Vent. Düse 6 mm
1 Düsenhalter f. gr. Düsen
1 Düsenhalter f. kl. Düsen
1 Strahlschlauchanschluß Mischventil



FLACHDÜSE



XXL-DÜSE

ANWENDUNGSBEREICHE



INFRASTRUKTUR



INDUSTRIE



BOOT



RESTAURATION



GRAFFITI

IBIX GmbH
Ostendstr. 19 64319
Pfungstadt
Deutschland

 www.ibixdeutschland.de

 +49 (0)6027 4039400

 info@ibixdeutschland.de