



IBIX
GmbH

IBIX 3 NANO H2O

INNOVATIVES FEINSTRAHLSYSTEM

Die IBIX 9F/2 H2O verfügt über einen **zweifachen Funktionsmodus**: Trockenstrahl oder Niederdruckzerstäubung mit einer Mischung aus Wasser und Strahlmittel. Die Vermischung mit Wasser erfolgt direkt an der Düse, wodurch der Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert, und eine nahezu vollständige Staubbinding gewährleistet wird. Der Korpus besteht **vollständig aus Aluminium**, ist **handlich, leicht zu transportieren** und für die 1-Mann Bedienung konzipiert. Es eignet sich für die Reinigung und Sanierung kleiner oder schwer zugänglicher Oberflächen und kann mit den meisten kleinen Kompressoren betrieben werden. Es ist effizient für Musterflächen, kleine Restaurierungsarbeiten, Reinigungen und punktuelle Strahlarbeiten.

TRANSPORTABEL

**DRUCK
REGULIERUNG**
von 0,2 bis 7.5 bar

KAPAZITÄT
3 Liter

**DRUCKLUFT
VERSORGUNG**
Empfohlene Anforderung
300 l/min (11 cfm)


**STRAHLMITTEL
REGULIERUNG**
Stellschraube

STANDARD DÜSE
Ø int. 3 mm zylindrisch

ABMESSUNGEN
Max. Höhe: 500 mm Max.
Breite: 220 mm
Max. Länge: 270 mm Gewicht
(leer): ca. 10 kg

**STRAHLSCHLAUCH +
SCHUTZMANTEL**
3 Meter

FUNKTIONALITÄT
Sowohl mit trocken als auch
mit Wasser

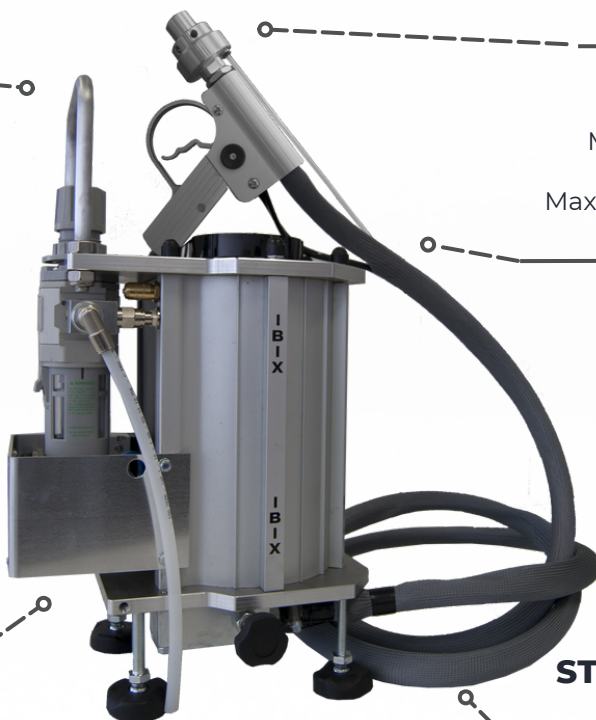



IBIX[®]
GmbH

ZUBEHÖR




DÜSENBOX

1 zyl. Düse 2 mm - 1 zyl. Düse 4 mm
1 Vent. Düse 2,5 mm - 1 Vent. Düse 4 mm
1 Düsenhalter – 1 Strahlschlauchanschluss
Mischventil



RUCKSACK®

Praktischer Tragegurt, mit dem die Maschine wie ein Rucksack getragen werden kann. Auch für Arbeiten in der Höhe sinnvoll.

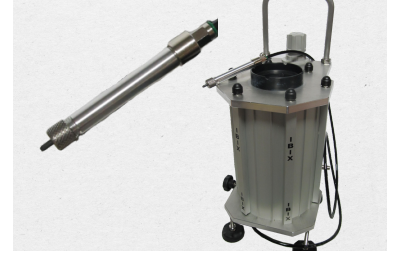

STRAHLSTIFT

Ermöglicht die Bearbeitung kleinster Details mit max. Komfort, hergestellt aus Wolframcarbit, sehr widerstandsfähig und langlebig.

ANWENDUNGSBEISPIELE



NATURSTEINREINIGUNG



RESTAURATION



STÄDTISCHE SANIERUNG



GRAFFITIENTFERNUNG