



IBIX
GmbH

IBIX 40 H2O

INNOVATIVES FEINSTRAHLSYSTEM

Die IBIX 40 H2O verfügt über einen **zweifachen Funktionsmodus**: Trockenstrahl oder Niederdruckzerstäubung mit einer Mischung aus Wasser und Strahlmittel. Die Vermischung mit Wasser erfolgt direkt an der Düse, wodurch der Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert wird. Die Verwendung von Wasser garantiert eine nahezu vollständige Staubbinding und ist ideal für Arbeiten in Umgebungen, in denen die Staubbelastung reduziert werden muss.

Das aus Aluminium gefertigte System ist leicht zu transportieren und ist für die 1-Mann-Bedienung konzipiert. Es gewährleistet präzise und hochwertige Ergebnisse auf verschiedenen Oberflächen, von der Industrie- und Schiffswartung bis hin zum Öl- und Gassektor und zur Restaurierung. Die IBIX 40 H2O ist mit einer Vielzahl von Strahlmitteln kompatibel und bietet eine hervorragende Leistung und einen hohen Wirkungsgrad bei geringem Luftverbrauch.

TRANSPORTABEL

DRUCK REGULIERUNG

von 0,2 bis 7,5 bar

KAPAZITÄT

40 Liter

DRUCKLUFTVERSORGUNG

Empfohlene Anforderung 5000 l/min
(212 cfm)

STRAHLMITTEL REGULIERUNG

Stellschraube

FUNKTIONALITÄT

sowohl trocken als auch
mit Wasserzugabe

ABMESSUNGEN

Max. Höhe: 1100 mm

Max. Breite: 355 mm

Max. Länge: 520 mm


Gewicht (leer): circa 48 kg

STANDARD DÜSE

Ø int. 8 mm zylindrisch

STRAHLSCHLAUCH + SCHUTZMANTEL

10 Meter (Möglichkeit einer
Verlängerung um weitere 10 Meter)

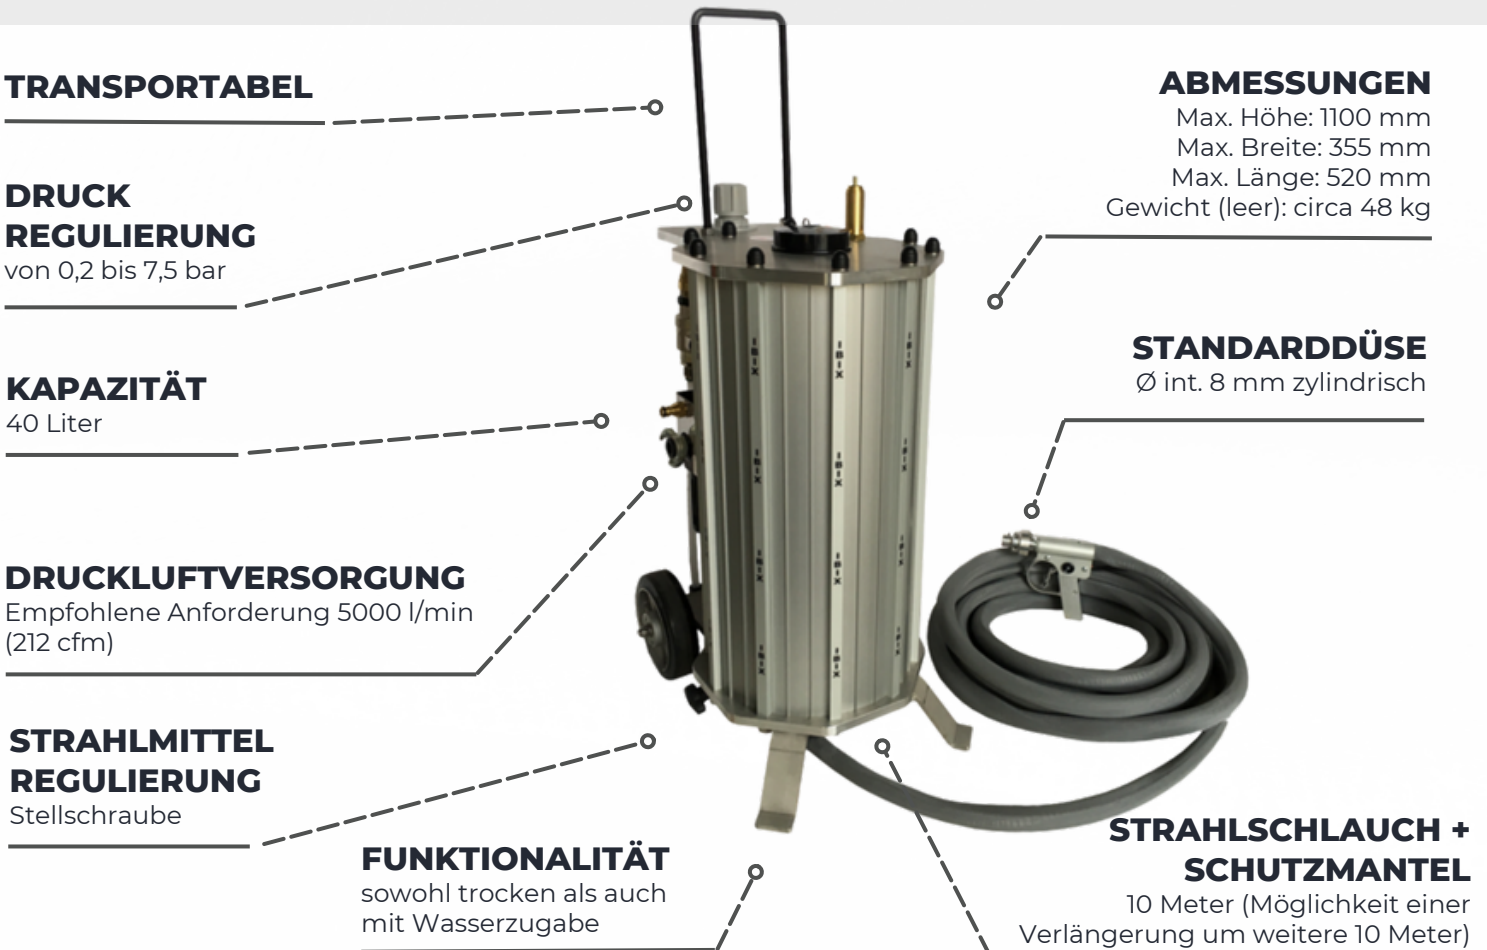



IBIX
GmbH

ZUBEHÖR



DÜSENBOX

1 u 1 zyl. Düse 7 - 10 - 12 mm
1 Düsenhalter f. gr. Düsen
1 Strahlschlauchanschluß Mischventil



VERLÄNGERUNGSLANZE

ANWENDUNGSBEREICHE



INFRASTRUKTUR



ÖL&GAS



BAUWESEN



BERGBAU



INDUSTRIE

IBIX GmbH
Ostendstr. 19 64319
Pfungstadt
Deutschland

 www.ibixdeutschland.de

 +49 (0)6027 4039400

 info@ibixdeutschland.de