



IBIX
GmbH

IBIX 9 TRILOGY

INNOVATIVES FEINSTRAHLSYSTEM

STRAHLMITTEL REGULIERUNG

Stellschraube

DRUCKLUFT VERSORGUNG

Empfohlene Anforderung
500 l/min (18 cfm)

STANDARDDÜSE

Ø int. 3 mm zylindrisch

TRANSPORTABEL

DRUCK REGULIERUNG

von 0,2 bis 7,5 bar

ABMESSUNGEN

Max. Höhe: 870 mm
Max. Breite: 310 mm
Max. Länge: 350 mm
Gewicht (leer): ca. 18 kg


KAPAZITÄT

9 Liter

QUICK CONNECT SYSTEM

2 PISTOLEN (STANDARD/DUAL + HELIX)

mit STRAHLSCHLAUCH + SCHUTZ-
MANTEL von L: 3 Meter Verlängerung
incl. L: 3 Meter

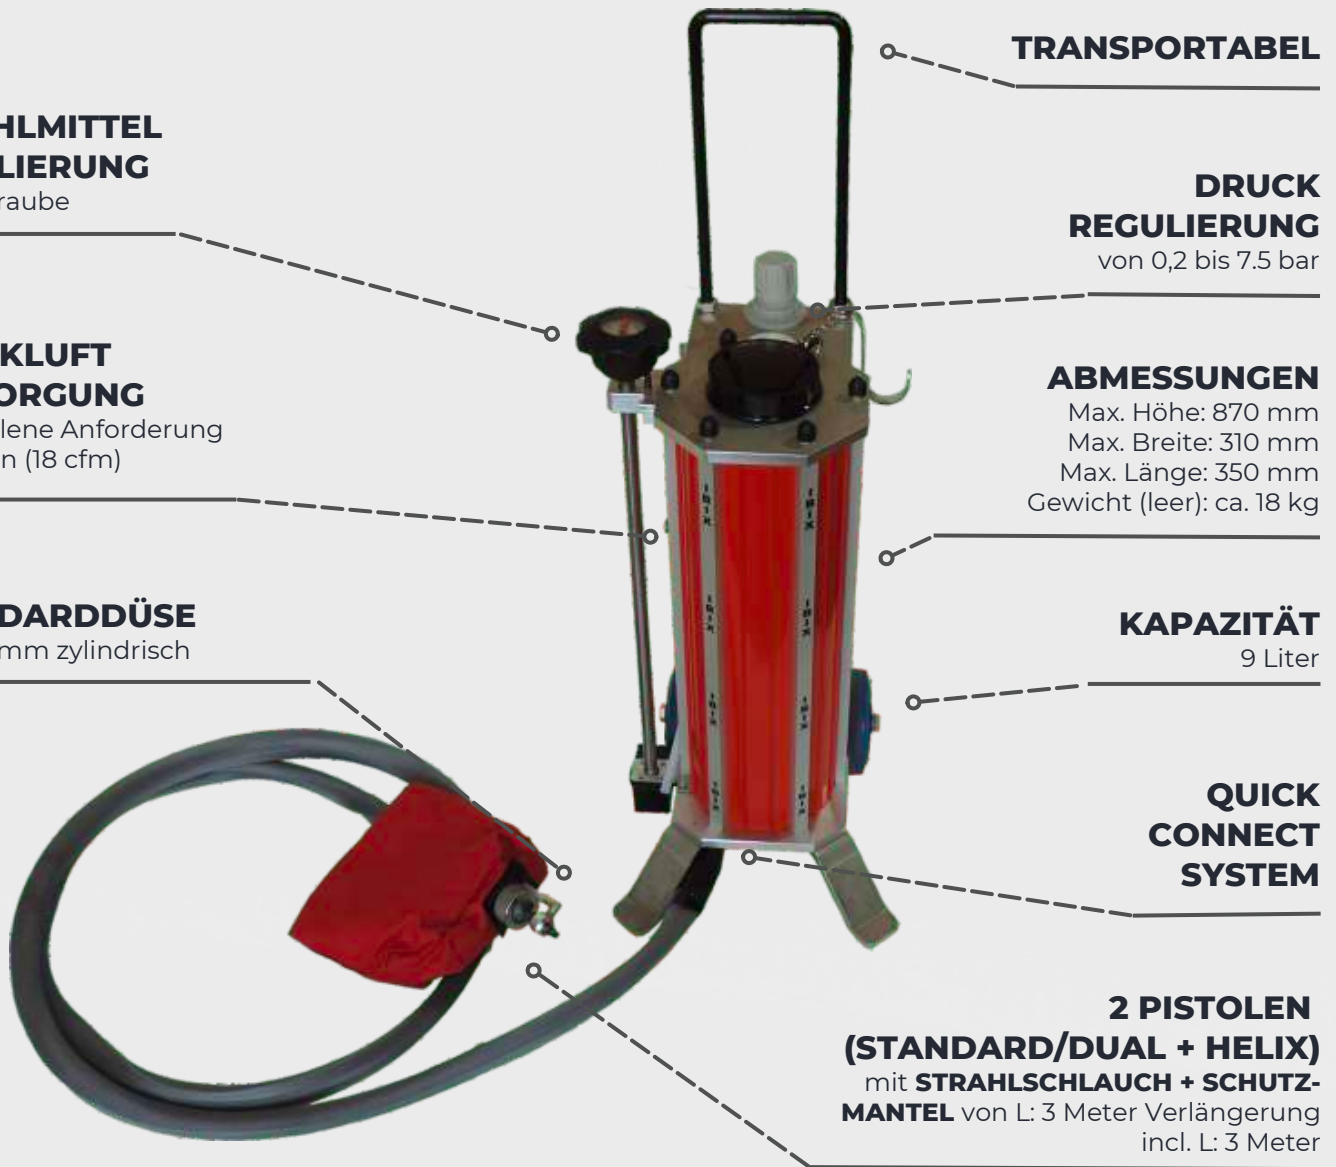



IBIX
GmbH



**ZWEI PISTOLEN
DREIFACHE
FUNKTION**

LEISTUNG: + 30% | STRAHLMITELVERBRAUCH: -30%

Die IBIX Trilogy wurde für alle Arten von Reinigungs-, Restaurierungs- und Oberflächenvorbereitungsarbeiten entwickelt. Dank der 3-in-1-Technologie kann sie im STANDARD-Modus (trocken), im H2O-Modus (feucht) und im HELIX-Modus betrieben werden und passt sich so den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen an.

Quick Connect System: Ermöglicht den schnellen Wechsel der Pistolen H2O/STANDARD und HELIX oder das Anbringen der Schlauchverlängerung.

Schnelle Entleerung: optimiert den Verbrauch des Strahlmittels und verbessert die Arbeitsleistung.

Wasserzufuhr: zur Staubbindung, sowohl als auch in Verbindung mit dem Strahlmittel Bicarbonat.

Strahlmittelregulierung von oben: Mittels des in Arbeitshöhe befindlichen Stellrades lässt sich die zu verwendende Strahlmittelmenge exakt einstellen.

Pistole H2O/STANDARD: mit doppelter Funktion: Standard o. mittels Zugabe eines feinen Wassernebels, wobei Wasser & Strahlmittel sich direkt an der Düse verbinden. Die Verwendung von Wasser garantiert eine fast vollständige Staubbindung und ist ideal für Arbeiten in Umgebungen, in denen eine Staubreduzierung zwingend erforderlich ist.

HELIX-Wirbelstrahlpistole: Das austretende Strahlmittel aus der Pistole wird in eine Rotation versetzt. Diese ist in Kombination mit dem Venturi-Effekt, (durch die spezielle Form des Auslasskonus) ist ideal zum Reinigen von empfindlichen Steinen, Marmor und Holz. Der hierdurch gegebene geringe Impact auf den Untergrund sowie der tangentialer Aufprall des Strahlmittels sorgt für eine Schonung des Untergrundes und eignet sich perfekt für Reinigungs- & Restaurierungsarbeiten.



IBIX
GmbH

ZUBEHÖR



DÜSENBOX

1 zyl. Düse 2 mm - 1 zyl. Düse 4 mm
1 Venturidüse 2,5 mm - 1 Venturidüse 4 mm
1 Düsenhalter
1 Strahlschlauchanschluss am Mischventil



RUCKSACK®

Praktischer Tragegurt, mit dem die Maschine wie ein Rucksack getragen werden kann. Auch für Arbeiten in der Höhe sinnvoll.



STRAHLSTIFT

Ermöglicht die Bearbeitung kleinster Details mit max. Komfort, hergestellt aus Wolframcarbit, sehr widerstandsfähig und langlebig.

ANWENDUNGSBEREICHE



INFRASTRUKTUR



INDUSTRIE



BOOT



RESTAURATION



GRAFFITI

IBIX GmbH
Ostendstr. 19 64319
Pfungstadt
Deutschland

 www.ibixdeutschland.de

 +49 (0)6027 4039400

 info@ibixdeutschland.de